

高性能グリスフィルター

アダムス ADシリーズ

高いグリス除去率で、減臭減煙！
店内はもちろん周辺環境にも配慮！！

安全性と機能性を兼ね備えたベストセラー




高性能グリスフィルター アダムス5 AD-5 レギュラー


ステンレス製〈分解式グリスフィルター内蔵〉

グリス除去率
※製品をセットした時の
除去率

82.8%
(当社調べ)

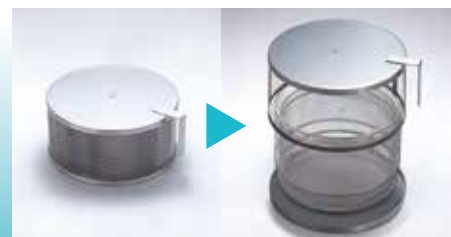

分解式だから洗浄がカンタン！

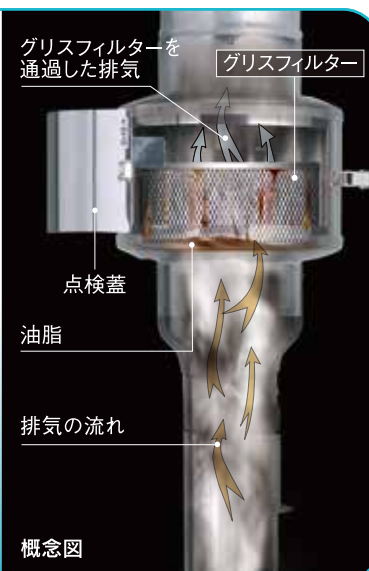

人気のアダムス5の実力を継承したコンパクト設計



高性能グリスフィルター アダムス9 AD-9 コンパクト

ステンレス製〈グリスフィルター内蔵〉

グリス除去率
※製品をセットした時の
除去率

81.5%
(当社調べ)



着脱がカンタンでメンテナンス性が向上！



安全と環境配慮に優れた角形グリスフィルター 意匠登録申請済



照明内蔵グリスフィルター アダムス7 AD-7 Venus


ステンレス製（一部アルミ）〈グリスフィルター内蔵〉

グリス除去率
※製品をセットした時の
除去率

88.3%
(当社調べ)



排気が見える!! 焼面が見える!!
内蔵ライトの明かりで油煙の立ち上がりから
焼面が明るく楽しく照らし出されます

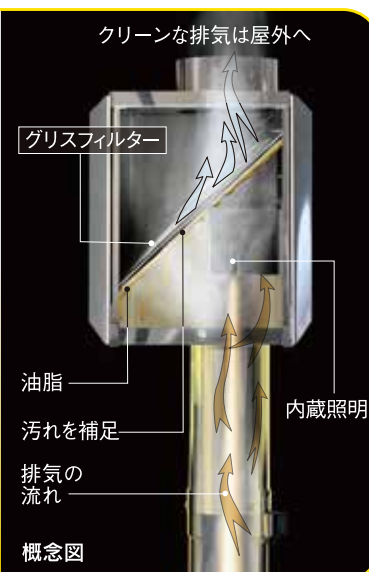

上引きフード ワンショットフード アームフード



焼肉・焼物の排気はサンタの上引きフード

SANTA PULL UP HOOD



サンタ株式会社 | ちりんフード | 検索

本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地 TEL.076-268-2941 (代) FAX.076-268-3891
<https://no1-santa.com/> E-mail: info@no1-santa.com

2025.04.01

上引きフード SOCシリーズ

ワンショットフード

スライド式

上引きフード ARシリーズ

アームフード

固定式

※フードヘッドをオプションに変更した場合、SOCシリーズ、ARシリーズの各製品品番の下2桁が変わります
例えば、フードヘッドをペンギンヘッドNo.1(HD-01)に変更すると **SOC-AD5-03** → **SOC-AD5-01** となります

選べるフードヘッドバリエーション!

ø104 ステンレス製	ø157 ステンレス製
HD-03	HD-01
スチームヘッドNo.3	ペンギンヘッドNo.1
ø130 ステンレス製	ø210 アルミ製
HD-02	HD-11
ペンギンヘッドNo.2	ウェイブヘッド





LED-03C

LED外部照明 (別売品)
アルミヘッド
コードの長さ1.4m
※アダムス5、9共通
アダムス7には使用できません

防火 ボリュウムダンパー FVD標準装備

※SOC-AD7-03は
別売品となります
作動イメージCG

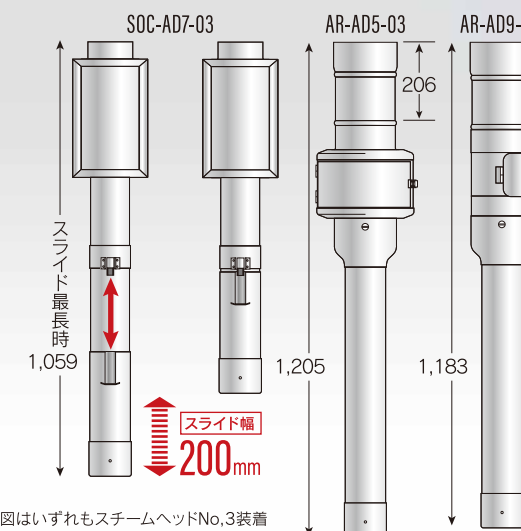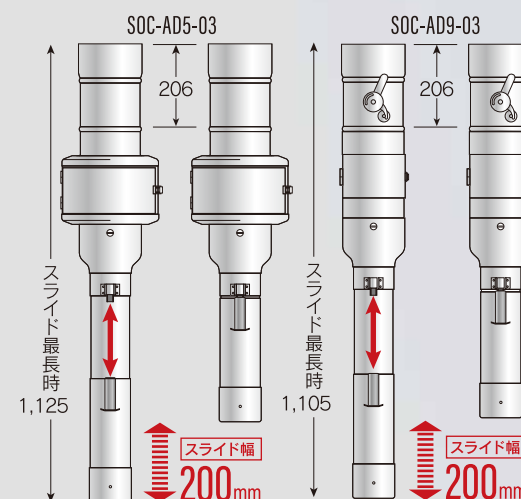

図はいずれもスチームヘッドNo.3装着

防火ボリュウムダンパー

FVD-15R

高性能グリスフィルター

アダムス5 AD-5

スライド式

200
mm

SOC-AD5-03

[アダムス5]

仕様

- 製品重量/7.10kg(LED取付時7.50kg)
- 製品全長/925mm(スライド最短時)
- 排気風量/4.83m³/min
- 器具静圧/150Pa
- 冷房負荷/2.87kW
- 消費電力/DC9.5V 2.38W(LED取付時)

製品構成

- スチームヘッドNo.3
- 本体ø100~ ø150
- グリスフィルターアダムス5(グリスフィルター内蔵)
- 防火ボリュウムダンパーFVD ø150(銅板製)

防火ボリュウムダンパー

FVD-15C

高性能グリスフィルター

アダムス9 AD-9

スライド式

200
mm

SOC-AD9-03

[アダムス9]

仕様

- 製品重量/5.50kg(LED取付時5.90kg)
- 製品全長/905mm(スライド最短時)
- 排気風量/3.83m³/min
- 器具静圧/200Pa
- 冷房負荷/2.77kW
- 消費電力/DC9.5V 2.38W(LED取付時)

製品構成

- スチームヘッドNo.3
- 本体ø100~ ø150
- グリスフィルターアダムス9(グリスフィルター内蔵)
- 防火ボリュウムダンパーFVD ø150(銅板製)

注) 工事の際には防火
ボリュウムダンパー
FVD(ø125)が必要です



FVD-12V

注) ウェーブヘッドは使用
できません

照明内蔵グリスフィルター

アダムス7 AD-7

スライド式

200
mm

SOC-AD7-03

[アダムス7]

仕様

- 製品重量/5.70kg
- 製品全長/859mm(スライド最短時)
- 排気風量/3.32m³/min
- 器具静圧/140Pa
- 冷房負荷/2.53kW
- 消費電力/DC12V 2.64W

製品構成

- スチームヘッドNo.3
- 本体ø100 接続はø125
- グリスフィルターアダムス7(グリスフィルター内蔵)

防火ボリュウムダンパー

FVD-15R

高性能グリスフィルター

アダムス5
AD-5

防火ボリュウムダンパー

FVD-15C

高性能グリスフィルター

アダムス9
AD-9

AR-AD5-03

[アダムス5]

仕様

- 製品重量/6.60kg(LED取付時7.14kg)
- 製品全長/1.205mm
- 排気風量/4.83m³/min
- 器具静圧/150Pa
- 冷房負荷/2.87kW
- 消費電力/DC9.5V 2.38W(LED取付時)

製品構成

- スチームヘッドNo.3
- 本体ø100~ ø150
- グリスフィルターアダムス5(グリスフィルター内蔵)
- 防火ボリュウムダンパーFVD ø150(銅板製)

仕様

- 製品重量/5.0kg(LED取付時5.54kg)
- 製品全長/1.183mm
- 排気風量/3.83m³/min
- 器具静圧/200Pa
- 冷房負荷/2.77kW
- 消費電力/DC9.5V 2.38W(LED取付時)

製品構成

- スチームヘッドNo.3
- 本体ø100~ ø150
- グリスフィルターアダムス9(グリスフィルター内蔵)
- 防火ボリュウムダンパーFVD ø150(銅板製)

※ ワンショットフードのスライドは最短または最長のいずれかでご使用ください(途中での使用はできません) ※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注1) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

■設置の際には承認図などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります ■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください

上引きフード SJ-Iシリーズ

しちりんフード 固定式・浅型タイプ

ムーン(浅型)

ムーンライト(浅型)

スター(浅型)

油受け付

油受け付

照明ランプ付

SJ専用
グリスフィルター

照明ランプ付

SJ-IN-SU

SJ-ILN-SU

SJ-IGN-SU

仕様

□製品重量／3.96kg
□製品全長／690mm

製品構成

●フード(ステンレス製)
●本体φ150
●油受け


共通仕様

■排気風量／8.0m³/min ■器具静圧／86.3Pa(SJ-I、SJ-IL) 82.9Pa(SJ-IG) ■冷房負荷／4.5kW
■消費電力／内部照明 AC100V 25W×2

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注1) 工事の際には防火ボリュームダンパー(FVD)が必要です 注2) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

しちりんフードSJ-I 浅型タイプ全バリエーションのフードはステンレス製です

※図は八角フードの例です

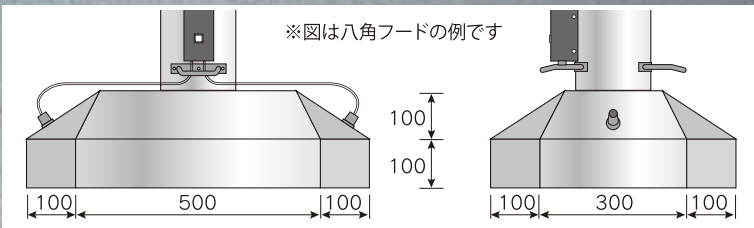

しちりんフード SJ-III & SJ-I

大きい焼き物などには

特注 角型フード 承ります

ご注文により製作致しますので、必ず事前にご相談ください



イメージ写真

上引きフード

しちりんフード 無段階スライド式

SJ-III-G01

仕様

□製品重量／12.1kg
□製品全長／965mm(スライド収納時)
■排気風量／8.0m³/min
■器具静圧／82.9Pa
■冷房負荷／4.5kW
■消費電力／内部照明 AC100V 25W×2


製品構成

●浅型フード(ステンレス製) ●本体φ150
●SJ専用グリスフィルター ●照明ランプ(内部照明)×2
※ カラーはブロンズ、ブラックからお選びいただけます

迫力の大排気風量!



SJ専用グリスフィルター

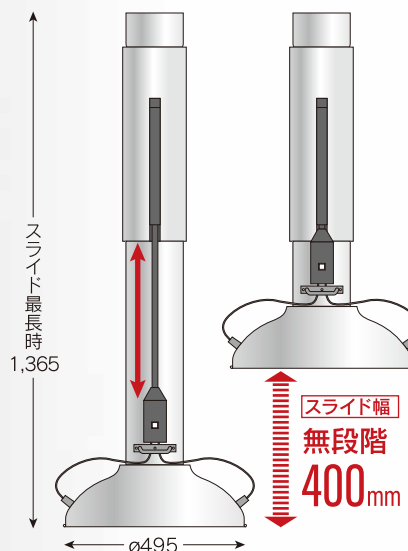

※ SJ-IIIのスライドは無段階での使用が可能です

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください

注1) 工事の際には防火ボリュームダンパー(FVD)が必要です

注2) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

●オプションでアダムス5(AD-5)、
防火ボリュームダンパー(FVD-150)を
取り付けすることができます(SJ-III SJ-I共通)

AD-5

アダムス5 ステンレス製
(グリスフィルター GF-03内蔵)

SJ-III、SJ-Iシリーズ共通

※内蔵のグリスフィルターはステンレス製で、
洗って繰り返しご使用いただけます



分解式グリスフィルター(GF-03)内蔵



GF-03

分解式グリスフィルター
ステンレス製



グリスフィルターは分解式
だから洗浄がカンタン!

※防火ボリュームダンパー
(FVD-150)は裏面を
ご覧ください
(SJ-III SJ-I共通)



スライド式

400
mm

SJ専用
グリスフィルター

照明ランプ付

上引きフード SJ-Iシリーズ 愛されて30年!! ロングセラー

しちりんフード 固定式・深型タイプ

ムーン(深型)

油受け付



※在庫限りで販売終了
詳しくはお問い合わせください

SJ-I-AL

仕様
□製品重量／5.22kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(アルミ製)
●本体φ150
●油受け

SJ-I-SU

仕様
□製品重量／5.20kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(ステンレス製)
●本体φ150
●油受け

ムーンライト(深型)

油受け付

照明ランプ付



※在庫限りで販売終了
詳しくはお問い合わせください

SJ-IL-AL

仕様
□製品重量／5.77kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(アルミ製)
●本体φ150 ●油受け
●照明ランプ(内部照明)×2

SJ-IL-SU

仕様
□製品重量／5.75kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(ステンレス製)
●本体φ150 ●油受け
●照明ランプ(内部照明)×2

スター(深型)

SJ専用
グリスフィルター

照明ランプ付



※在庫限りで販売終了
詳しくはお問い合わせください

SJ-IG-AL

仕様
□製品重量／7.17kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(アルミ製)
●本体φ150 ●SJ専用グリスフィルター
●照明ランプ(内部照明)×2

SJ-IG-SU

仕様
□製品重量／7.15kg
□製品全長／689mm

製品構成
●フード(ステンレス製)
●本体φ150 ●SJ専用グリスフィルター
●照明ランプ(内部照明)×2

共通仕様

■排気風量／8.0m³/min ■器具静圧／86.3Pa(SJ-I、SJ-IL) 82.9Pa(SJ-IG) ■冷房負荷／4.5kW ■消費電力／内部照明 AC100V 25W×2 別売品の外部照明を取り付ける場合は AC100V 40W 注)工事の際には防火ポリウムダンパーFVD(φ150)が必要です
※しちりんフードのグリスフィルターは**アダムス5**(AD-5)をご使用ください




大口径のしちりんフードは
大排気風量でどんなコンロ
(4.65kW以下)にも対応!!
※写真はSJ-IL



食材を美しく演出する内部照明
SJ-IL、SJ-IGは標準装備

●オプションで防火ポリウムダンパー(FVD-150)、アダムス5(AD-5)を取り付けることができます(SJ-III SJ-I共通) ※アダムス5(AD-5)は表面をご覧ください(SJ-I、SJ-III共通)

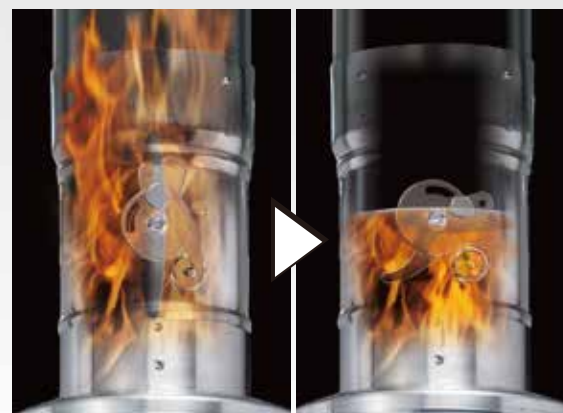

FVD作動前


FVD作動




FVD-150

防火ポリウムダンパーFVD
鋼板クロームメッキ製
φ150 H250(206)

深型フードタイプ

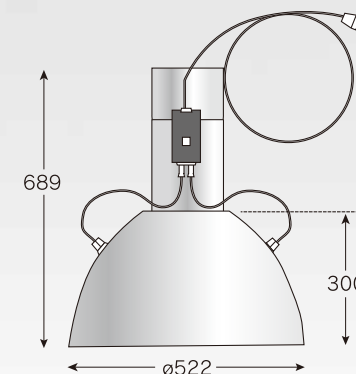

浅型フードタイプ

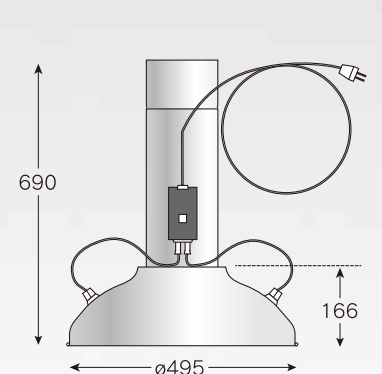

カラー塗装が可能です お気軽にご相談ください (標準仕様は無塗装となります)
※別途追加料金がかかります ※カラー塗装の場合、ご使用の環境によっては塗装の劣化が生じやすくなる
場合がございますので予めご了承ください

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注1)工事の際には防火ポリウムダンパー(FVD)が必要です 注2)製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています 注3)スパイラルダクトとの接続には、管同士を接続するニッブル差し込み用継手アダプターA(付属品)をご使用ください

■設置の際には承認図などでご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります ■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください