

卓上電気ロースター 《プレアミ焼》

ラビットⅡ

電気で超・高熱調理を実現!!

AC100V
電気式コンロ

熱くなりにくい
三重構造

PS
E

BTE-7SD(T)
[角型鉄プレアミ仕様]

仕様

- 製品重量/4.75kg
- 製品寸法/444(W)×205(D)×130.5(H)
- ヒーター/シーズヒーター(インコロイ)
- 水槽水量/推奨600cc (MAX1000cc)
- 電源/交流
単相100V/15A対応コンセント
- 消費電力/900W
- 電源コード/1.5m

製品構成

- 本体 ●水槽 ●中アミ受け
- シーズヒーター ●遮熱板

付属品

- 鉄プレアミ(215×155 0.7Kg)
- アミグリッパー

215×155
プレアミ

使用目安
2~1
名様

卓上電気ロースター 《プレアミ焼》

ラビットⅢ

ムラなく焼ける、伝導熱で低コスト

AC100V
電気式コンロ

熱くなりにくい
三重構造

PS
E

BTE-8SD(T)
[角型鉄プレアミ仕様]

仕様

- 製品重量/6.05kg
- 製品寸法/527(W)×218(D)×130.5(H)
- ヒーター/シーズヒーター(インコロイ)
- 水槽水量/推奨800cc (MAX1200cc)
- 電源/交流
単相100V/15A対応コンセント
- 消費電力/1200W
- 電源コード/1.5m

製品構成

- 本体 ●水槽 ●中アミ受け
- シーズヒーター ●遮熱板

付属品

- 鉄プレアミ(300×170 1.05Kg)
- アミグリッパー

300×170
プレアミ

使用目安
4~2
名様

●ラビットシリーズの専用オプションパーツは準受注品となります ご購入の際は在庫・納期等をご確認ください

! 電源使用に
ついでのご注意

ラビットシリーズは単相100V、900W 1200Wのシーズヒーターを使用しており複数台の使用の際は必ず専用回路にて使用してください
又 電源スイッチを入れると使用最適な温度に設定されていますので温度調整は付いていません。電源スイッチの(入・切)で使用してください

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています

サンタ株式会社 [しちりんフード 検索](#)

本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地 TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
<https://no1-santa.com/> E-mail: info@no1-santa.com

2024.04.01

卓上ロースター

しちりんガスロースター



焼肉・焼物器はサンタ

SANTA TABLETOP ROASTER



卓上ロースター 《鍋・アミ焼き》 広く低い焼面で使いやすさ抜群!

しちりんガスロースター




φ280
アミ
使用目安
4~3
名様

! ご注意 ●NK-7[鍋仕様]の使用鍋は、鍋底が20cm以内のサイズでご使用ください
●NK-7N、NK-7U、NK-7UNは「鍋」をご使用いただけません

NK-7[鍋仕様]は
【アミ焼きセット】
は別途となります

- 使い捨てアミ(φ280)×1
- アミグリッパー×1 ●熱板×1

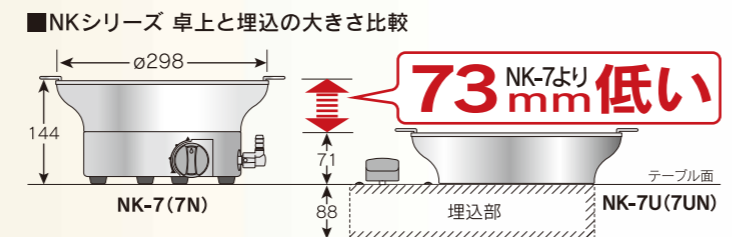

NK-7
[鍋仕様]

仕様 立消安全装置付

JIA認定 PS TG PS LPG

NK-7N
[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし

共通仕様

- 製品重量/3.18kg
- 製品寸法/φ298(W)×144(H)
- ガス消費量/13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式/圧電点火(素回し式)
- 水槽水量/推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

《鍋仕様》●掃除針
《アミ仕様》●熱板 ●使い捨てアミ(φ280)
●アミグリッパー ●掃除針

卓上ロースター 《アミ焼き》 使いやすさで選ばれるロングセラー!

しちりんガスロースター



φ280
アミ
使用目安
4~3
名様

NK-5S
[アミ仕様]

仕様 立消安全装置付

NK-5SN
[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし

共通仕様

- 製品重量/3.46Kg
- 製品寸法/φ301(W)×172(H)
- ガス消費量/13A 2.39kW LPG 2.38kW
- 点火方式/圧電点火(素回し式)
- 水槽水量/推奨1100cc (MAX1500cc)
- ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280)
- アミグリッパー ●掃除針

炭コンロ NK-1SR《アミ焼き》(水受け仕様) 五彩コンロ 炭火焼ファンの期待に応える卓上型



φ280
アミ
使用目安
4~3
名様

埋込
NK-7U、NK-7UNはしばらくの間、販売休止となります
販売再開の際は別途ご案内いたします

NK-7U
[アミ仕様]

仕様 立消安全装置付

NK-7UN
[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし

共通仕様

- 製品重量/4.58Kg
- 製品寸法/φ298(W)×159(H)
- ガス消費量/13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式/圧電点火(素回し式)
- 水槽水量/推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280)
- アミグリッパー ●掃除針



φ280
アミ
使用目安
4~3
名様

NK-1SR
[アミ仕様]

仕様

- 製品重量/2.40kg
- 製品寸法/φ298(W)×144(H)
- 水槽水量/推奨500cc (MAX600cc)

製品構成

- 本体 ●水槽 ●炭受け槽 ●炭受け
- 目皿(鋳物製)

付属品

- 使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー

オプションでの特別塗装も承っています

炭
ガスを使用しない、
炭火焼きコンロです

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています ■設置の際には承認図などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります ■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください