

立ち昇る香りとともに  
極上の焼肉体験へ



卓上ガスロースター  
大虎ママさん  
BT-3SR

# 卓上ガスロースター



SANTA TABLETOP ROASTER



 **santa**

2026.04.20

〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地  
TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891  
<https://no1-santa.com/> [しちりんフード 検索](#)  
E-mail:info@no1-santa.com

公式サイト



Instagram



@SANTA\_YAKINIKUROASTER

YOUTUBE



santa

# 鍋・アミ焼 卓上しちりんガスロースター

見やすい高さの焼面で使いやすさ抜群！




φ280  
アミ

使用目安  
4~3  
名様

NK-7[鍋仕様]は、《アミ焼きセット》が別途必要となります

付属品

- 使い捨てアミ×1 (φ280:ドーム型)
- アミグリッパー×1
- 熱板×1



## NK-7 鍋仕様



立消安全装置付

※NK-7[鍋仕様]の使用鍋は、鍋底が20cmのサイズをご使用ください

## NK-7N アミ仕様



※NK-7Nは「鍋」をご使用いただけません  
※NK-7Nは「アミ焼きセット」が付属します

共通仕様

- 製品重量 / 3.18kg
- 製品寸法 / φ298(W) × 144(H)
- ガス消費量 / 13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式 / 圧電点火 (素回し式)
- 水槽水量 / 推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口 / φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ● 水槽 ● 熱板受け ● 油受け

付属品

- 《NK-7》 ● 掃除針
- 《NK-7N》 ● 熱板 ● 使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ● 使い捨てアミグリッパー ● 掃除針

# アミ焼 卓上ガスロースター 大虎ママさん

使いやすさ、耐久性、価格も妥協なし!!



φ280  
アミ

使用目安  
4~3  
名様

## BT-3SR アミ仕様



ぱっちゃん点火  
※詳しくは3ページをご覧ください

仕様

- 製品重量 / 2.7kg
- 製品寸法 / φ305(W) × 353(D) × 132(H)
- ガス消費量 / 13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式 / 圧電点火
- 水槽水量 / 推奨1000cc (MAX1200cc)
- ガス接続口 / φ9.5mmホースエンド (自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)

製品構成

- 本体 ● 水槽 ● 熱板受け (反射板含む)

付属品

- 熱板 ● 使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ● 使い捨てアミグリッパー



焼き物器本来の遠赤外線効果



一目でわかる火力調整ガイド表示



片手操作で時短【ぱっちゃん点火】

# アミ焼 卓上ガスロースター 小虎まるちゃん

使いやすさで選ばれるロングセラー！



φ280  
アミ

使用目安  
4~3  
名様

## NK-5S アミ仕様



## NK-5SN アミ仕様



共通仕様

- 製品重量 / 3.46kg
- 製品寸法 / φ301(W) × 172(H)
- ガス消費量 / 13A 2.39kW LPG 2.38kW
- 点火方式 / 圧電点火 (素回し式)
- 水槽水量 / 推奨1100cc (MAX1500cc)
- ガス接続口 / φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ● 水槽 ● 熱板受け ● 油受け

付属品

- 熱板 ● 使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ● 使い捨てアミグリッパー ● 掃除針

お一人焼肉におすすめ!!



φ200  
アミ

使用目安  
3~2  
名様

## BT-4S アミ仕様



マッチ点火

仕様

- 製品重量 / 2.7kg
- 製品寸法 / φ218(W) × 273(D) × 141(H)
- ガス消費量 / 13A 1.6kW LPG 1.39kW
- 点火方式 / マッチ点火
- 水槽水量 / 推奨800cc (MAX1000cc)
- ガス接続口 / 自在迅速継手カチットプラグ 接続用11mm(φ9.5mmホースエンド変更可)

製品構成

- 本体 ● 水槽 ● 熱板受け

付属品

- 熱板 ● 使い捨てアミ(φ200:平型) ● 使い捨てアミグリッパー

ロストル仕様もあります

オプション 詳しくは担当者にお尋ねください

# プレアミ焼 卓上ガスロースター 小虎かくちゃん

片手で着火！即戦力角型ロースター



260×170  
プレアミ  
使用目安  
4~3  
名様

## BT-6SR プレアミ仕様



- 仕様
- 製品重量/本体2.8kg
  - 製品寸法/357(W)×186(D)×105(H)
  - ガス消費量/13A 1.59kW LPG 1.59kW
  - 点火方式/圧電点火
  - 水槽水量/推奨700cc (MAX900cc)
  - ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

- 製品構成
- 本体 ●水槽
  - 中アミ受け(バーナー保護カバー含む)

- 付属品
- 角型鉄プレアミ(R) (260×170 0.9Kg)
  - アミグリッパー(BT用)

### BT-6SR、BT-5SRはアミ焼としても使用できます

アミ焼の場合、それぞれ専用サイズのアミが別途必要となります

●詳しくは6ページをご覧ください

※写真イメージはBT-6SR(使い捨てアミ使用)



圧電点火装置 [実用新案登録済]  
**ぱっちゃん点火**  
片手操作の圧電点火「ぱっちゃん」ならオペレーション効率が大幅に改善!!  
※圧電点火装置は消耗品です



コンパクトなのに、実力パワフル!  
片手で着火完了!!



215×155  
プレアミ  
使用目安  
2~1  
名様

## BT-5SR プレアミ仕様



- 仕様
- 製品重量/本体2.4kg
  - 製品寸法/309(W)×171(D)×105(H)
  - ガス消費量/13A 1.26kW LPG 1.35kW
  - 点火方式/圧電点火
  - 水槽水量/推奨500cc (MAX650cc)
  - ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

- 製品構成
- 本体 ●水槽
  - 中アミ受け(バーナー保護カバー含む)

- 付属品
- 角型鉄プレアミ(R) (215×155 0.7Kg)
  - アミグリッパー(BT用)

# ロストル焼 卓上ガスロースター Bコンロ

コスト削減と省力化で初期投資に貢献!!



217×154  
ロストル  
使用目安  
4~1  
名様

## BT-9S ロストル仕様




- 仕様
- 製品重量/本体2.6kg
  - 製品寸法/343(W)×199(D)×91(H)
  - ガス消費量/13A 1.58kW LPG 1.70kW
  - 点火方式/マッチ点火
  - 水槽水量/推奨700cc (MAX800cc)
  - ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

- 製品構成
- 本体 ●水槽付きトッププレート

- 付属品
- ロストル(217×154 0.8Kg)
  - アミグリッパー(BT用)

### 水槽付トッププレートでロストルも同時にセット!

水とロストルを同時にセットできるから、手間と時間を大幅に省けます

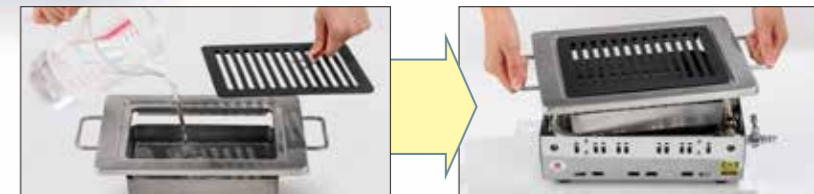

※使用中、使用直後は高温になります 素手で触らないでください

# プレアミ焼 卓上ガスロースター 大虎パパさん

ワイドな焼面で客席効率をアップ!



300×250  
プレアミ  
使用目安  
4~3  
名様

## BT-2K プレアミ仕様



## BT-2KN プレアミ仕様



- 共通仕様
- 製品重量/6.2kg
  - 製品寸法/456(W)×298(D)×121(H)
  - ガス消費量/13A 2.07kW LPG 2.38kW
  - 点火方式/圧電点火(押し回し式)  
BT-2K/2段階調整(強・中)  
BT-2KN/3段階調整(強・中・弱)
  - 水槽水量/推奨1000cc (MAX1400cc)
  - ガス接続口/φ9.5mmホースエンド

- 製品構成
- 本体 ●水槽 ●トッププレート

- 付属品
- 角型鉄プレアミ(300×250 1.6Kg)
  - 角型鉄プレアミ受け ●プレアミグリッパー

※ 水槽水量は推奨水量で使用してください ※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています  
■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください

■特許申請済 ■意匠登録申請済 ■設置の際には取扱説明書などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります

# アミ焼 埋込ガスロースター 小虎かくちゃん

作業効率を上げて空間価値も上げる!!



260×170  
アミ  
使用目安  
4~3  
名様

## BT-6SRU アミ仕様




ぱっちゃん点火  
※詳しくは3ページを  
ご覧ください

仕様
□製品重量/2.9kg
□製品寸法/385(W)×213(D)×147(H)
■ガス消費量/13A 1.59kW LPG 1.59kW
■点火方式/圧電点火
■水槽水量/推奨2000cc (MAX3000cc)
■ガス接続口/φ9.5mmホースエンド (自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)
製品構成
●本体 ●水槽
●中アミ受け(バーナー保護カバー含む)
付属品
●使い捨てアミ(260×170)
●使い捨てアミグリッパー

水槽セットアップは  
1日1回で終日使用  
も可能!

人手不足と人件費削減を一挙に解決!  
※条件により多少の誤差があります

水槽のセットは開店前の一度だけ!



埋込型だから大容量水槽を実現!  
推奨2000cc (MAX 3000cc)

# アミ焼 埋込ガスロースター ウルトラコンロ

テーブル埋込式で卓上がスッキリ!!



φ280  
アミ  
使用目安  
4~3  
名様

## UT-1U アミ仕様

コック点火

仕様
□製品重量/9.0kg
□製品寸法/φ396(W)×779(D)×195(H)
■ガス消費量/13A 2.6kW LPG 2.6kW
■点火方式/連続放電点火 (押し回し式・1.5V乾電池)
■水槽推奨/1400cc (MAX1500cc)
■ガス接続口/9.5mmホースエンド
製品構成
●本体 ●熱板 ●熱板受けツボ
●水槽 ●化粧プレート
付属品
●使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー
●ツボグリッパー

## オプション 焼面関連備品


適用機種 NKシリーズ、BT-3SR、UT-1U




適用機種 BT-4S



適用機種 BT-2K、2KN

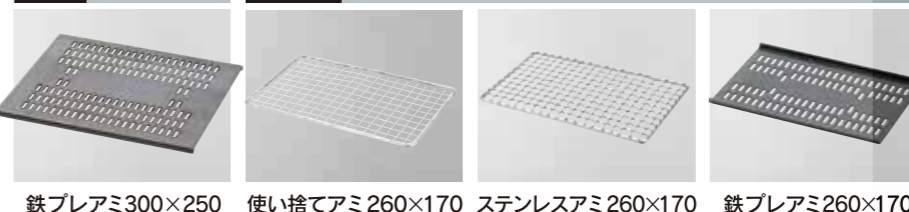

適用機種 BT-6SR、6SRU

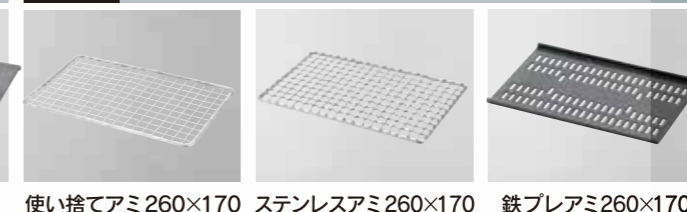

各種グリッパー



適用機種 BT-5SR



適用機種 BT-9S



機種に応じた  
豊富なオプションから  
お選びいただけます

これは便利!! 素早く簡単にアミ交換! [アミ・プレアミ・ロストル用]

## ロストルラック

※掲載以外にも様々なサイズがあります  
詳しくは販売店にお問い合わせ  
してください

- 一度に何枚も運べる
- 頑丈で壊れにくい
- 動く収納庫に
- 軽快キャスター付



ロストルラック 丸型1段 RF-305 鋼板製(φ280~300)  
ロストルラック 丸型2段 RF-310II 鋼板製(φ280~300)  
ロストルラック 角型2段 SF-170II 鋼板製(260×170)

## アミキャリアー

素早く回収、交換!  
汚れたアミは下段に回収、すばやく  
新しいアミを上段よりセットできます



※イメージはアミキャリアーB



アミキャリアーA AK-0A アルミ製(φ240~280)  
アミキャリアーB AK-0B ステンレス製(φ260~280)  
アミキャリアーC AK-0C アルミ製(260×170)

※ 水槽水量は推奨水量で使用してください ※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) BT-6SRU/UT-1Uはテーブルが別途必要となります  
■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください

注) 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています ■設置の際には取扱説明書などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります