



サンタ株式会社 石川県金沢市無量寺3丁目18番		図名 寸法承認図
品名 ミストロミニ「SGW-312-4WS(M)」		縮尺 1/5
材質 仕様 図番	備考 作図 三浦(貴) 設計 三浦	2017/06/08 出図

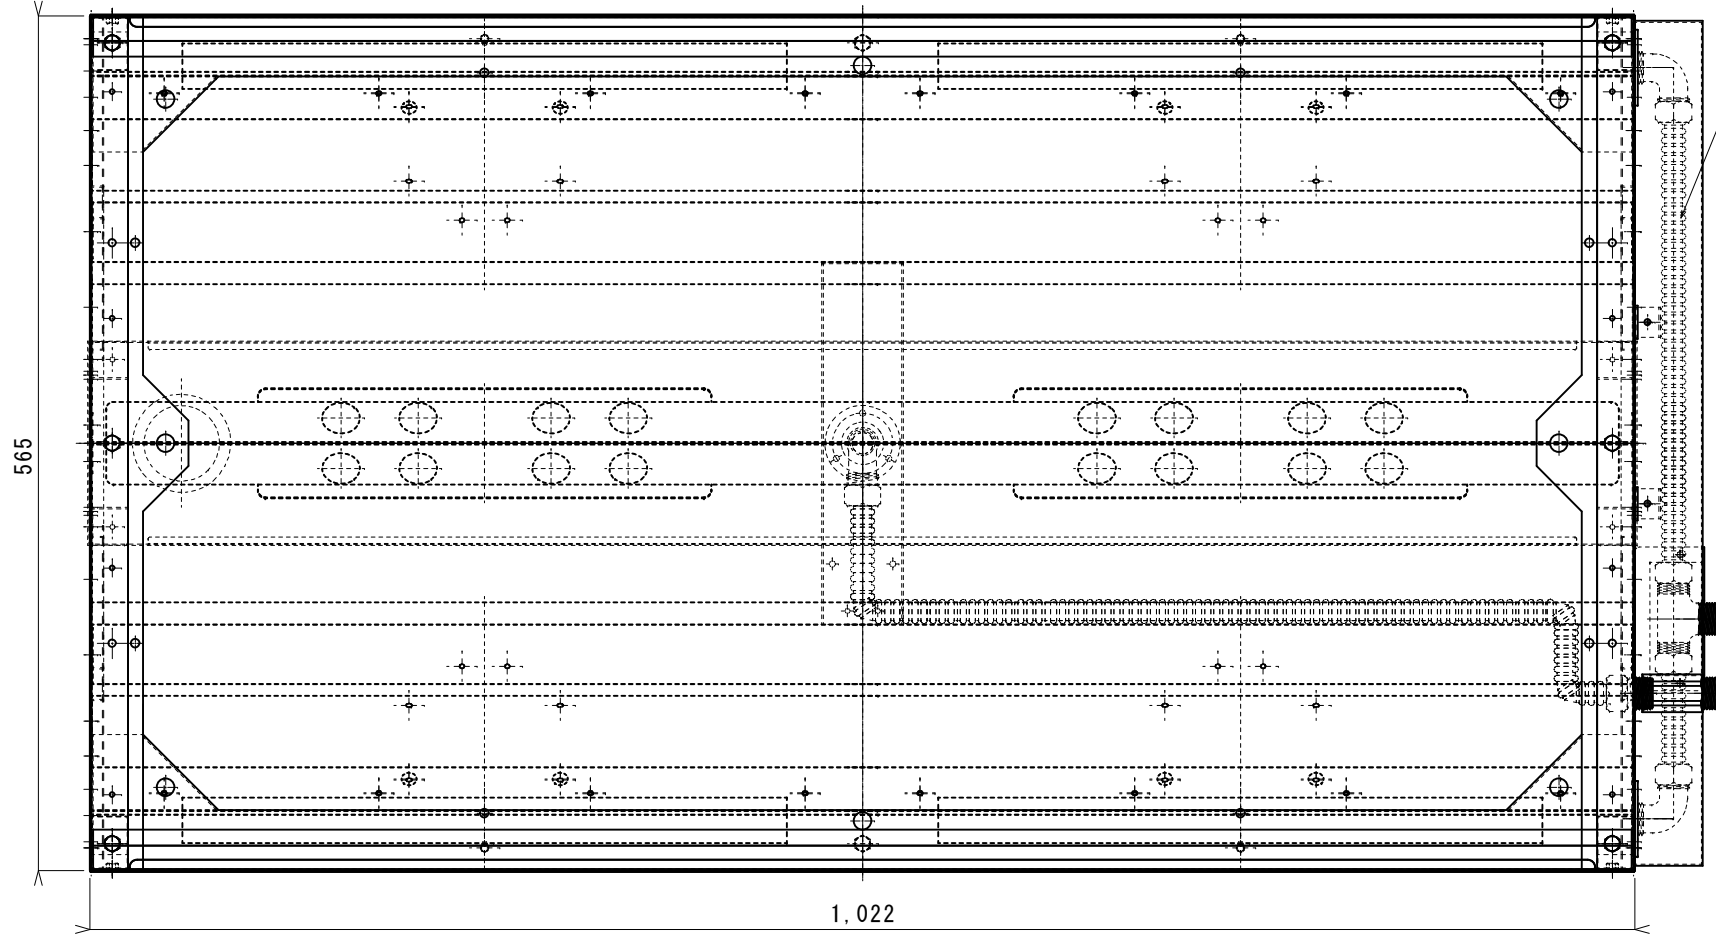

給水接続外部配管

給水ホック 180W × 103D × 420H

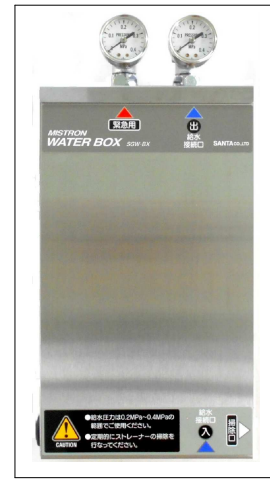

●ミストロミニ「SGW-312-4WS(M)」仕様

本体寸法	1022W × 565D × 427/397H ※Hは専用取付金具無し寸法		
定格電圧	DC12V (DC7ヶブター)	定格消費電力	12W
給水接続口	本体接続口15A、給水接続口15A(フレートフレキ900mm(付属)) セーフティシャワー給水接続口15A(フレートフレキ900mm(付属))		
排水接続口	40A		
減圧弁付電磁弁	給水圧力: 0.2MPa~0.4MPaの範囲で使用		
センサー	セーフティシャワー感知部、フロセンサー、フロスイッチ		
安全装置	セーフティシャワー自動消火警報装置・ミスト異常警報装置 ミスト出し忘れ防止警報装置・漏電ブレーカー		

コントロール・電源ホック 300W × 93D × 162H



●ミストロミニ「SGW-312-4WS(M)」能力表

平均面風速	1.10~1.43m/sec							
フィルター枚数 (SW-312)	圧力損失							
	(Pa)	40	50	60	70	90	110	130
4	(m³/h)	1604	1876	2008	2204	2448	2724	2980

※上記表内の 部は推奨選定範囲です。

