


<b>サンタ株式会社</b> 石川県金沢市無量寺3丁目18番		図名 寸法承認図
材質 仕様 図番		品名 ミストロ「SGW-512-1S(R)」
縮尺 1/5		備考
作図 三浦(貴)		設計 三浦

2017/06/08 出画

給水ホックス 180W × 103D × 420H

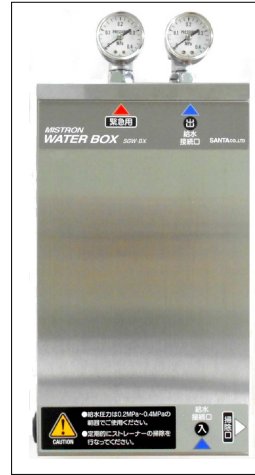

コントロール・電源ホックス 300W × 93D × 162H





●ミストロ「SGW-512-1S(R)」仕様

本体寸法	522W × 450D × 600/585H ※Hは専用取付金具無し寸法		
定格電圧	DC12V (ACアダプター)	定格消費電力	12W
給水接続口	本体接続口15A、給水接続口15A (フレッドフレキ900mm (付属))		
排水接続口	40A		
減圧弁付電磁弁	給水圧力: 0.2MPa ~ 0.4MPaの範囲で使用		
センサー	セーフティシャワー感知部、フローセンサー、フロースイッチ		
安全装置	セーフティシャワー自動消火警報装置・ミスト異常警報装置 ミスト出し忘れ防止警報装置・漏電ブレーカー		

●ミストロ「SGW-512-1S(R)」能力表

平均面風速	1.13 ~ 1.38m/sec							
フィルター枚数 (SW-512)	圧力損失							
	(Pa)	40	50	60	70	90	110	130
1	(m³/h)	774	812	857	925	1047	1130	1206

※上記表内の 部は推奨選定範囲です。

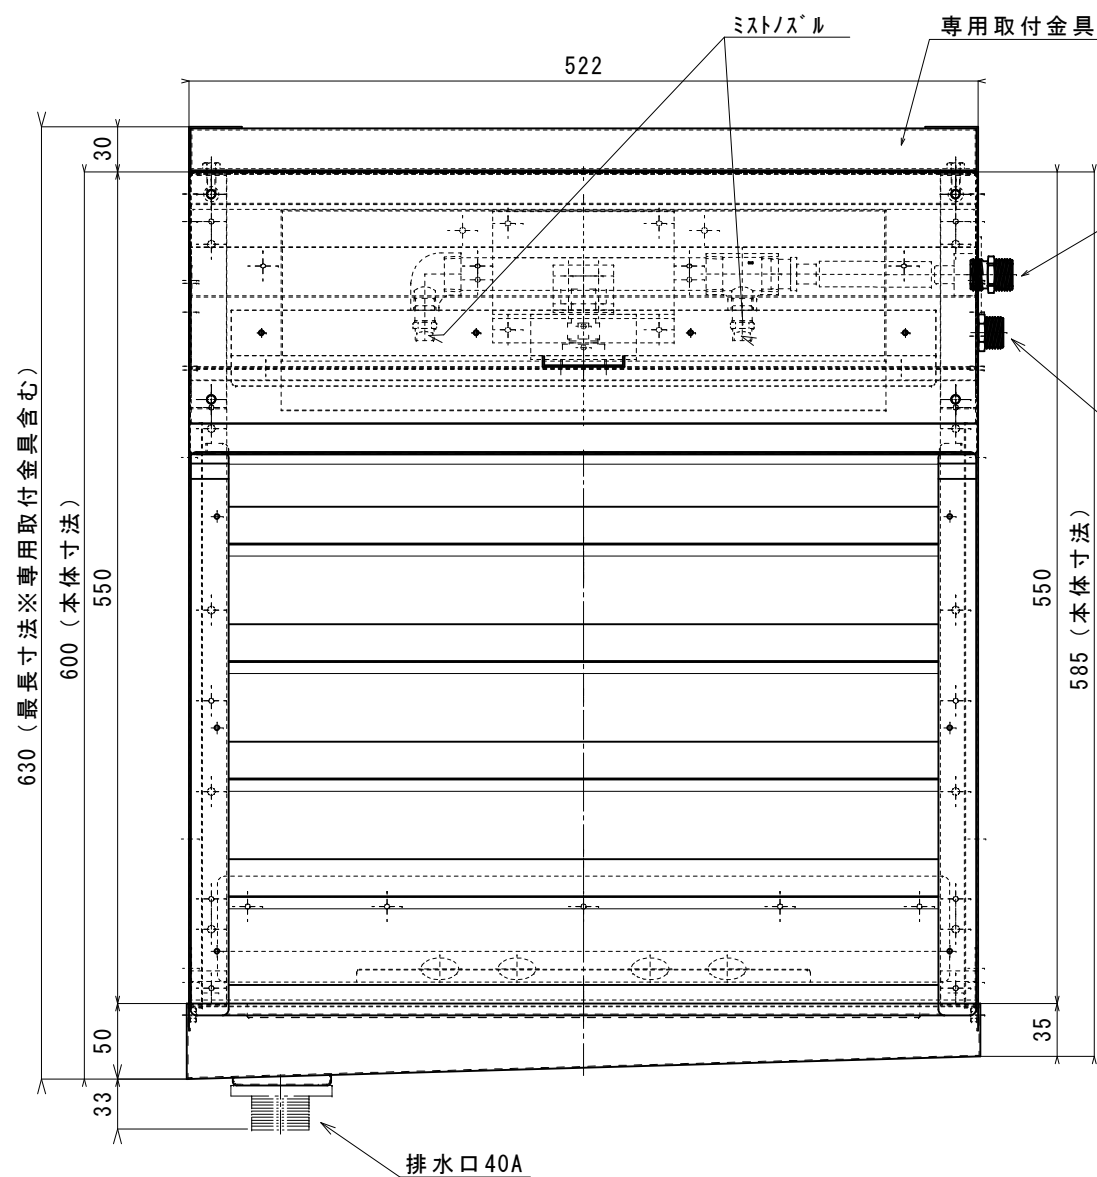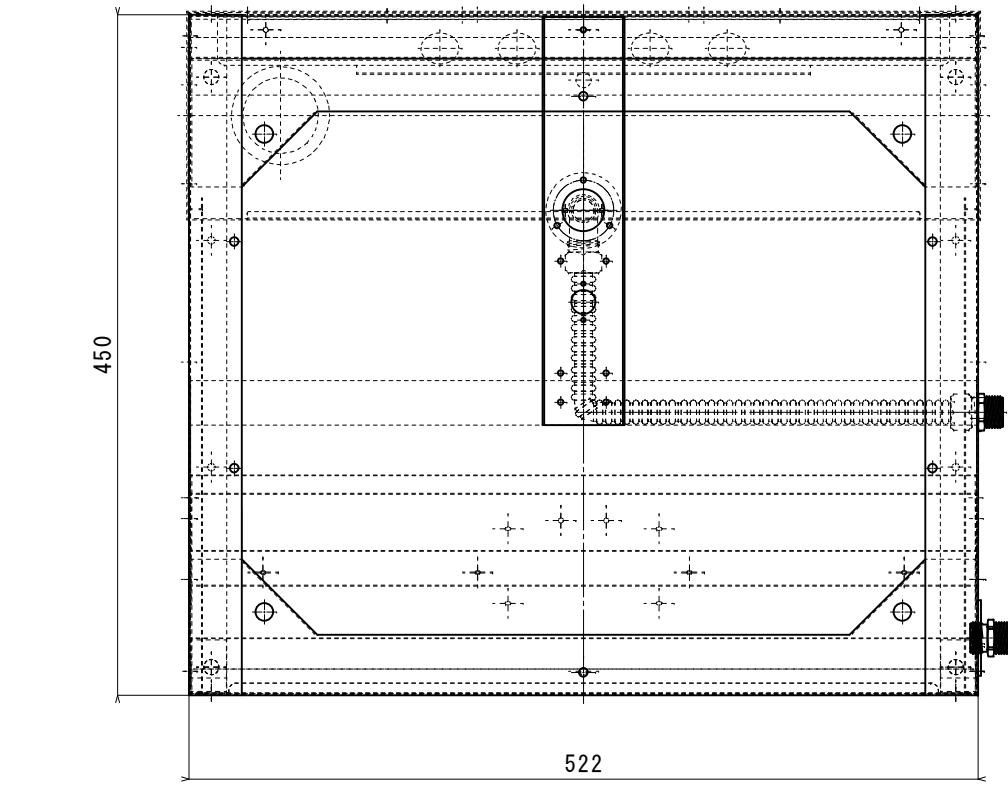

給水接続口15A  
(フレッドフレキ900mmを接続(専用部品))

セーフティシャワー接続口15A  
(フレッドフレキ900mmを接続(専用部品))

排水口40A

