



サンタ株式会社 石川県金沢市無量寺3丁目18番		図名 寸法承認図
品名 ミストロン「SGW-512-2W(R)」		縮尺 1/6
材質 仕様 図番	作図 三浦(貴)	備考

2017/06/08 出図

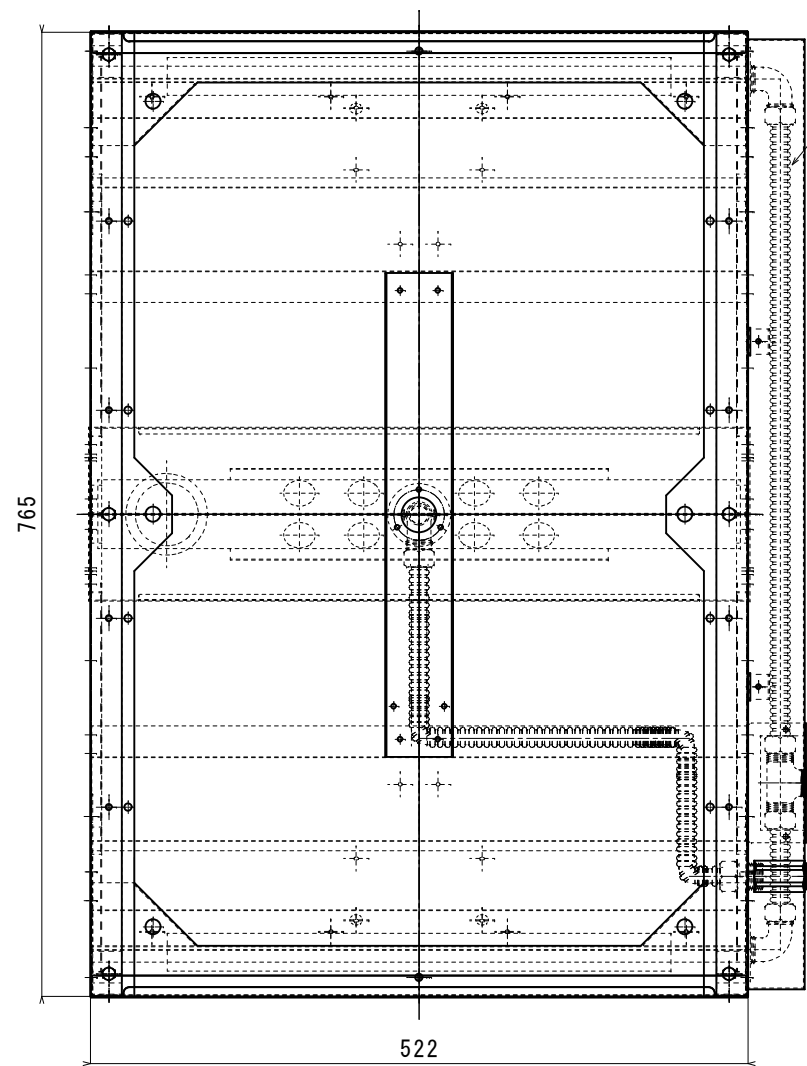

給水接続外部配管

給水ホック 180W×103D×420H

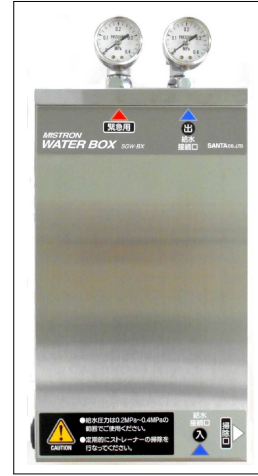

コントロール・電源ホック 300W×93D×162H



●ミストロン「SGW-512-2W(R)」仕様


本体寸法	522W×765D×600/585H ※Hは専用取付金具無し寸法
定格電圧	DC12V(ACアダプター) 定格消費電力 12W
給水接続口	本体接続口15A、給水接続口15A(フレッドフレキ900mm(付属))
排水接続口	40A
減圧弁(止水栓用)	給水圧力: 0.2MPa~0.4MPaの範囲で使用
センサー	セーフティシャワー感知部、フローセンサー、フロースイッチ
安全装置	セーフティシャワー自動消火警報装置・ミスト異常警報装置 ミスト出し忘れ防止警報装置・漏電フレッカー

●ミストロン「SGW-512-2W(R)」能力表

平均面風速		1.13~1.38m/sec						
フィルタ枚数 (SW-512)	圧力損失							
	(Pa)	40	50	60	70	90	110	130
2	(m³/h)	1548	1624	1714	1850	2094	2260	2412

※上記表内の 部は推奨選定範囲です。

専用取付金具

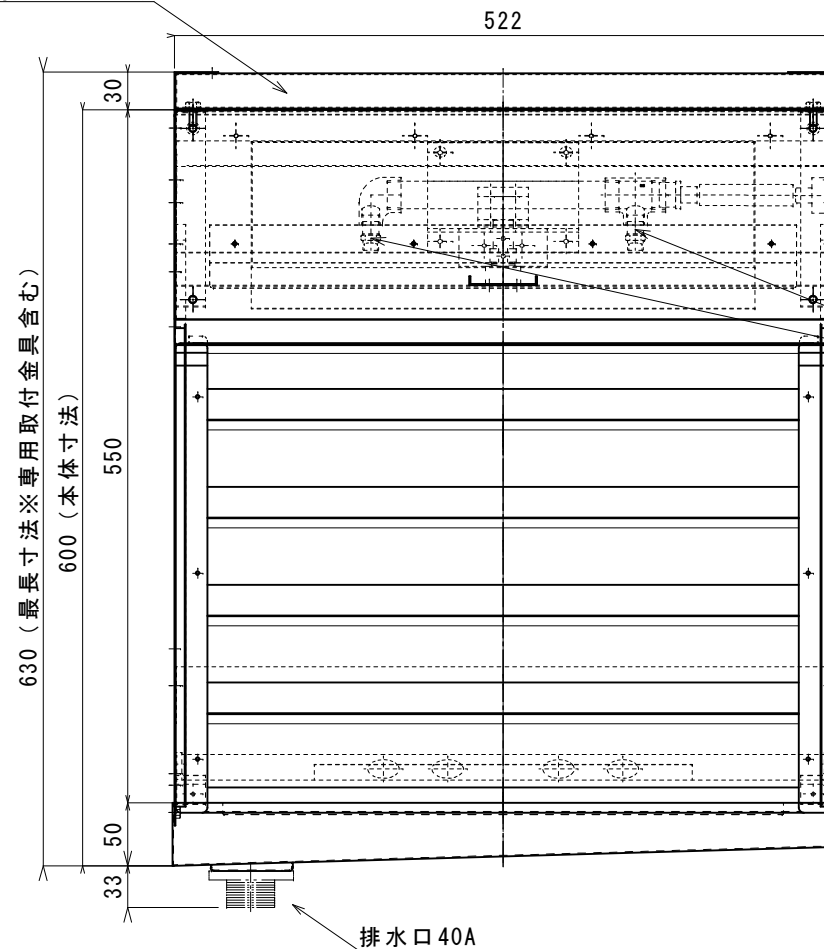


セーフティシャワー-接続口15A
(フレッドフレキ900mmを接続(専用部品))

給水接続口15A
(フレッドフレキ900mmを接続(専用部品))

ミストノズル

排水口40A

専用取付金具

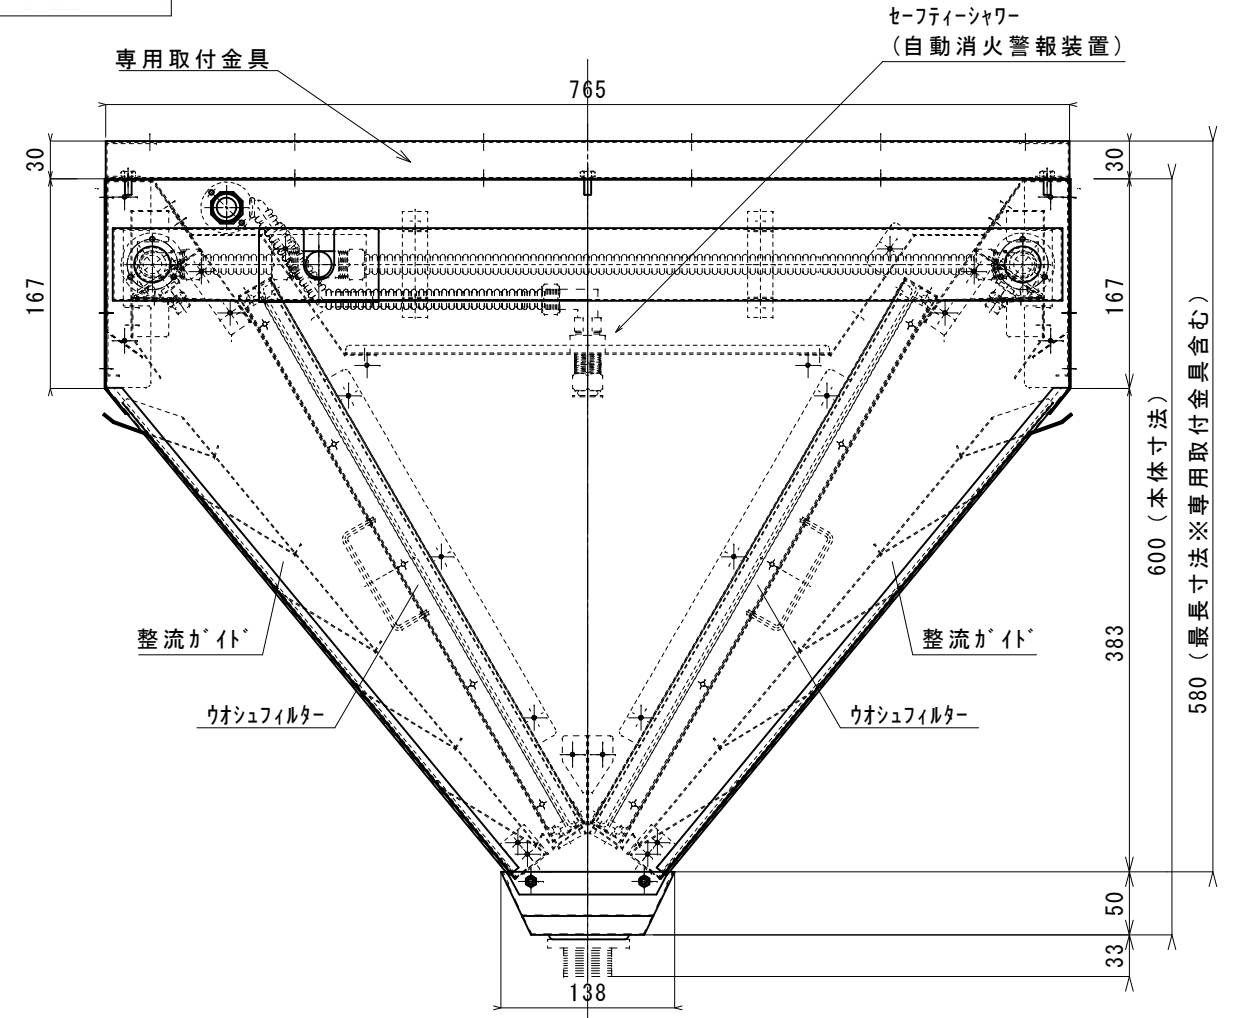

セーフティシャワー
(自動消火警報装置)

整流ゲート

ウォッシュフィルター

整流ゲート

ウォッシュフィルター