## カウンター無煙排気装置 SP-JTシリーズ

# スーパーJT 下排気タイプ

受注生産のため、
納期の確認をお願いします

カウンター無煙排気装置は
上排気上タイプにも設計が出来ます
※1ダクト接続口(BOX)が上部に設置され、
全長は掲載(JTシリーズ)より200mm長くなります
注)排気方向(上、下)で名称が異なります

**SP-JT-55**(下排気) | 1口用

| 仕様 | |
|---|---|
| | □製品寸法/550(W)×200(D)×250(H) |
| | ■排気風量/4.16㎥/min |
| | ■器具静圧/180Pa |
| | ■冷房負荷/2.4kW |




グリスフィルター付

共通製品構成 | ●上部排気部 ●下部設置台 ●分解式グリスフィルター

※ 送風機は内蔵されていません
注)工事の際はFD、VD、送風機が別途必要となります

## キッチン無煙排気装置 SP-JXシリーズ

# スーパーJX 下排気タイプ

受注生産のため、
納期の確認をお願いします

左写真は【SP-JX-1000】に
焼鳥用焼台をセットしたものです

写真はSP-JX-900

## 設置場所に合わせた自由設計!!

※下記記掲載のもの以外の
寸法はお問い合わせください

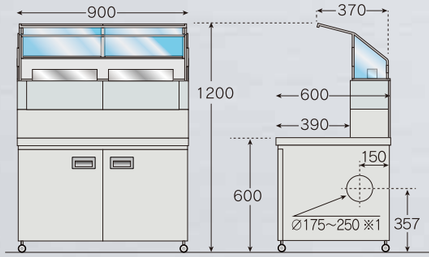


**SP-JX-900** | 900mm

グリスフィルター付
防火ダンパー付

| 仕様 | | 製品構成 | |
|---|---|---|---|
| | □製品寸法/900(W)×600(D)×1200(H) | | ●上部排気部 ●下部設置台 |
| | ■排気風量/13.0㎥/min | | ●グリスフィルター |
| | ■器具静圧/200Pa | | ● 防火ダンパーFD ø175(鋼板製) |
| | ■冷房負荷/14.4kW | | |

※ 送風機は内蔵されていません ※ 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています
※1 排気ダクトの取り出し口は、基本右側面板より接続します
注) 工事の際はFD、VD、送風機が別途必要となります


santa

2026.08.01

〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地
TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
https://no1-santa.com/ しちりんフード 検索
E-mail:info@no1-santa.com


公式サイト

インスタグラム
@SANTA_YAKINIKUROASTER

YOUTUBE

# パーソナル/カウンター/キッチン
# 無煙排気装置

Personal Kitchen Counter
SMOKELESS EXHAUST SYSTEM

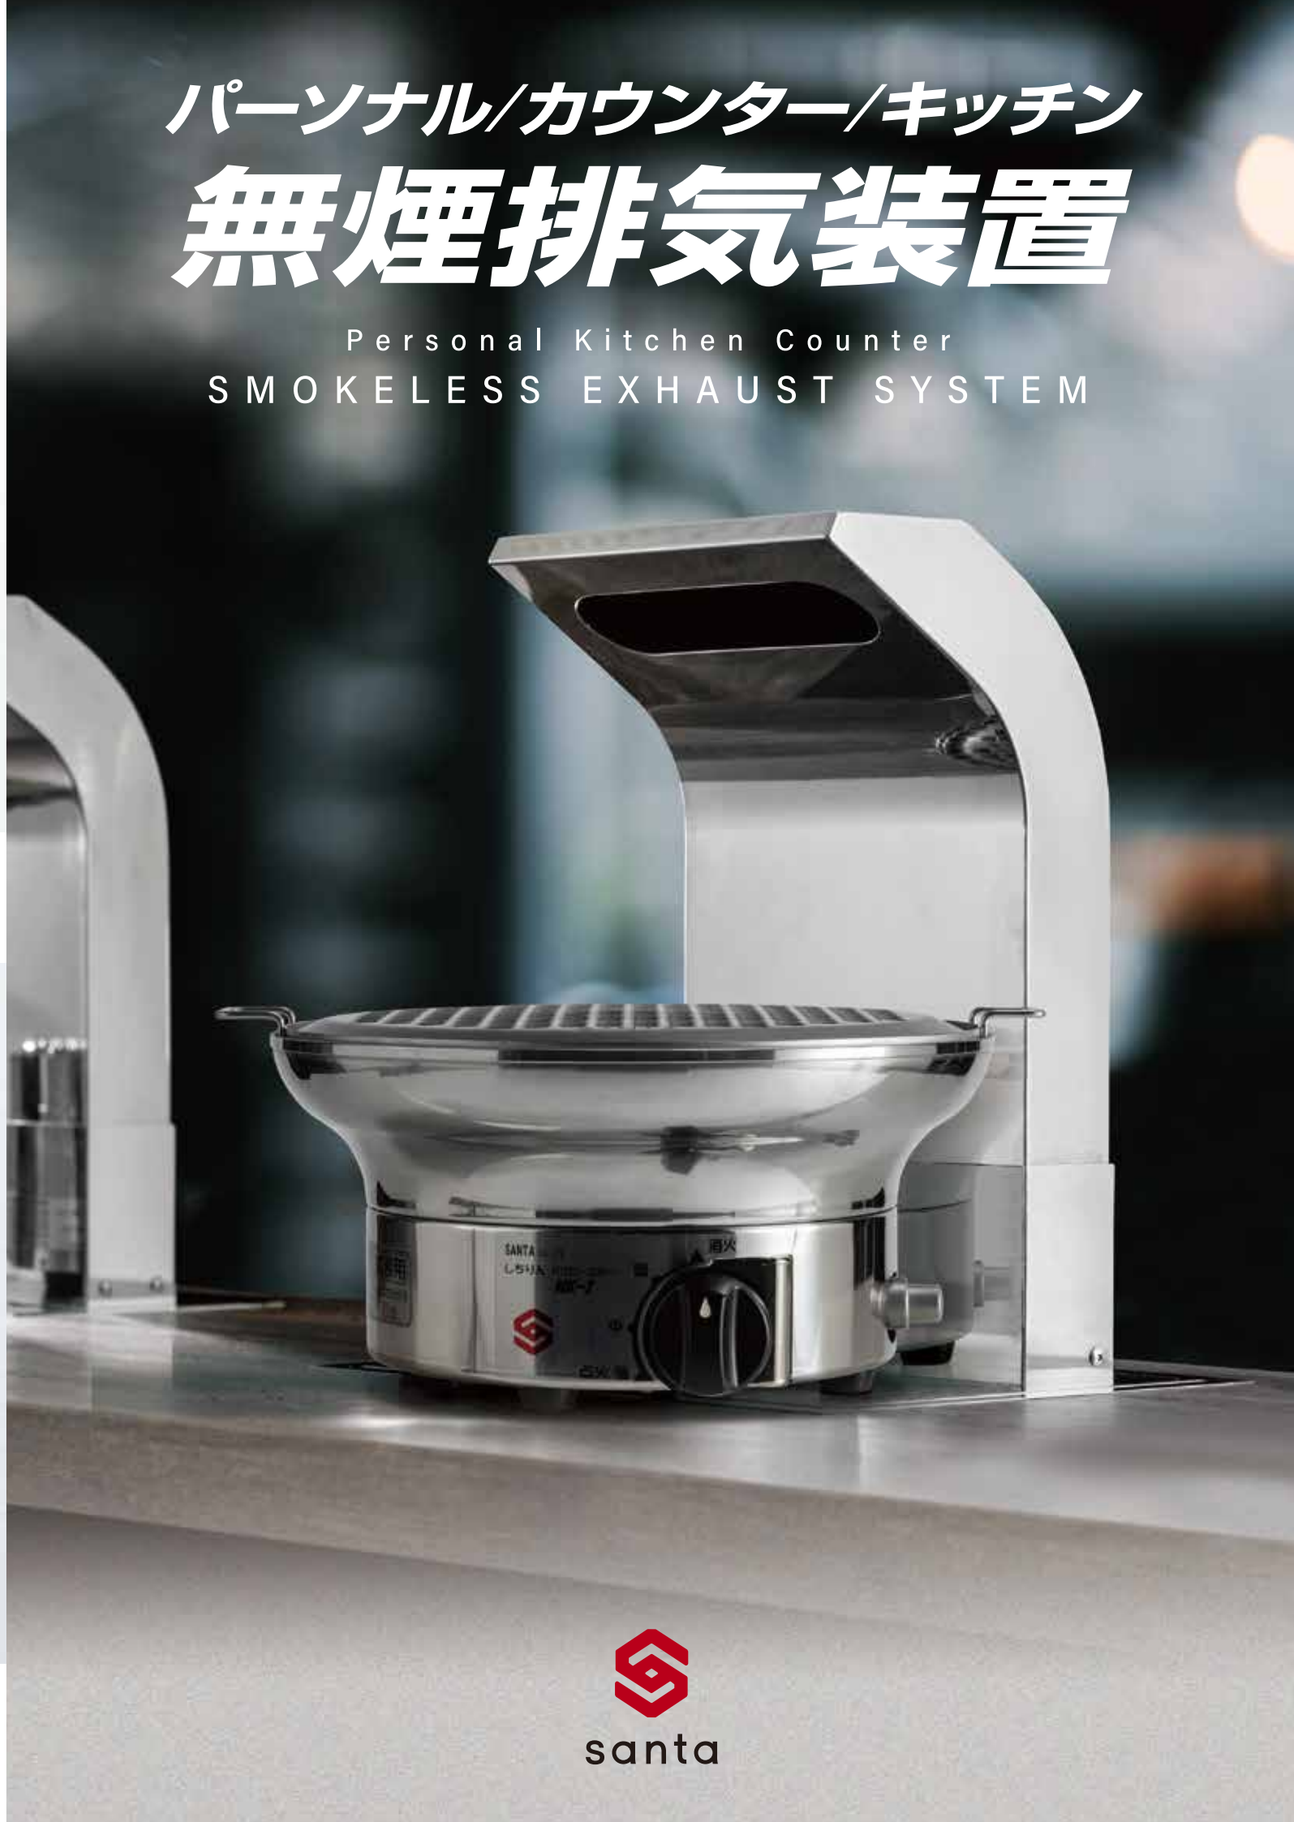

santa

パーソナル無煙排気装置 SALTシリーズ

# ソルト 上引き下排気タイプ

受注生産のため、納期の
確認をお願いします

※天板はイメージです
※天板は別途必要となります

| SALT-09 | BT-2K(2KN)/BT-3SR またはNKシリーズ | 1台用 |
|---|---|---|
| 仕様 | □製品重量/9.5kg | |
| | □製品寸法/334(W)×296(D)×439(H) | |
| | □吸引タワー寸法/225(W)×63(D)×394(H) | |
| | ■排気風量/3.83㎥/min | |
| | ■器具静圧/130Pa | |
| | ■冷房負荷/2.7kW | |
| | ※ ガス消費量2.5kW以下でご使用ください | |

| SALT-07 | BT-4S BT-5SR/BT-6SR/BT-9S | 1台用 |
|---|---|---|
| 仕様 | □製品重量/8.0kg | ■排気風量/1.92㎥/min |
| | □製品寸法/334(W)×296(D)×439(H) | ■器具静圧/70Pa |
| | □吸引タワー寸法/103(W)×53(D)×357(H) | ■冷房負荷/1.86kW |
| | ※ ガス消費量1.6kW以下でご使用ください | |
| | ※ SALT-08(ダブルタイプ)もあります | |

| SALT-10 | BT-4S BT-5SR/BT-6SR/BT-9S | 1台用 |
|---|---|---|
| 仕様 | □製品重量/8.1kg | |
| | □製品寸法/334(W)×296(D)×403(H) 〈BT-4S:439(H)〉 | |
| | □吸引タワー寸法/268(W)×55(D)×203(H) 〈BT-4S:239(H)〉 | |
| | ■排気風量/1.58㎥/min 〈BT-4S:2.41㎥/min〉 | |
| | ■器具静圧/50Pa 〈BT-4S:90Pa〉 | |
| | ■冷房負荷/2.6kW | |
| | ※ ガス消費量1.6kW以下でご使用ください | |

パーソナル無煙排気装置

## SALTシリーズ

共通製品構成

グリスフィルターは分解式!
清掃も簡単です

**分解式グリスフィルター**

ステンレス製

分解イメージ

火災の延焼を防ぐための重要な安全装置

**防火ボリュームダンパーFVD**

鋼板クロームメッキ製 Ø125

### キャビネット オプション

カウンターキャビネット
CAB-C1
700(W)×400(D)×955(H)

ロースターキャビネット
CAB-Y1
700(W)×461(D)×655(H)

※右記使用例はSALT-07、SALT-08を使用したものです
SALT-09 SALT-10も使用できます
※天板(オプション)の詳細につきましてはお問い合せください

### SALTシリーズの多彩なレイアウト例

店舗スタイルやレイアウトなどに合わせた使い方が可能!

※下記使用例はオプションキャビネット、天板との組み合わせ例です 詳しくはお問い合わせください

使用例 ①
CAB-C1×2
SALT-07




使用例 ②
CAB-C1
SALT-08




| 立食タイプの場合 | カウンターキャビネットとの組み合せは テーブル面までの高さ 1,000mm ※1 |
|---|---|

使用例 ①
CAB-Y1×2
SALT-07




使用例 ②
CAB-Y1
SALT-08




| 座食タイプの場合 | ロースターキャビネットとの組み合せは テーブル面までの高さ 700mm ※2 |
|---|---|

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください ※ 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています ※ 設置の際には承認図などでご確認下さい
※ 詳しくは販売会社にお問い合せください 注)工事の際はFD、VD、送風機が別途必要となります 注)塗装は出来ません

※ 仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります ※ 掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります