

キッチン無煙排気装置 SPシリーズ

スーパーJX 下排気タイプ

受注生産のため、納期の確認をお願いします



設置場所に合わせた自由設計！！

※下記掲載のもの以外の寸法はお問い合わせください



SP-JX-600

【製品構成】
●上部排気部 ●下部設置台
●詳しくは承認図にてご確認ください

製品寸法	600(W)×600(D)×1200(H)
排気風量	7.7m ³ /min
器具静圧	180Pa
冷房負荷	4.65kW



SP-JX-900

【製品構成】
●上部排気部 ●下部設置台
●詳しくは承認図にてご確認ください

製品寸法	900(W)×600(D)×1200(H)
排気風量	13.0m ³ /min
器具静圧	200Pa
冷房負荷	14.4kW



SP-JX-1000

【製品構成】
●上部排気部 ●下部設置台
●詳しくは承認図にてご確認ください

製品寸法	1000(W)×600(D)×1200(H)
排気風量	13.0m ³ /min
器具静圧	200Pa
冷房負荷	14.4kW



SP-JX-1200

【製品構成】
●上部排気部 ●下部設置台
●詳しくは承認図にてご確認ください

製品寸法	1200(W)×600(D)×1200(H)
排気風量	18.3m ³ /min
器具静圧	250Pa
冷房負荷	20.35kW

共通製品構成 ●上部排気部 ●下部設置台 ●グリスフィルター ●防火ダンパー FD ø175(鋼板製)

注1) 上記商品には送風機は内蔵されていません 別途工事となります 注2) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

サンタ株式会社 しちりんフード 検索


本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地 TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
https://no1-santa.com/ E-mail:info@no1-santa.com

2025.04.01

カウンター無煙排気装置 SPシリーズ


スーパーJT 下排気タイプ

受注生産のため、納期の確認をお願いします

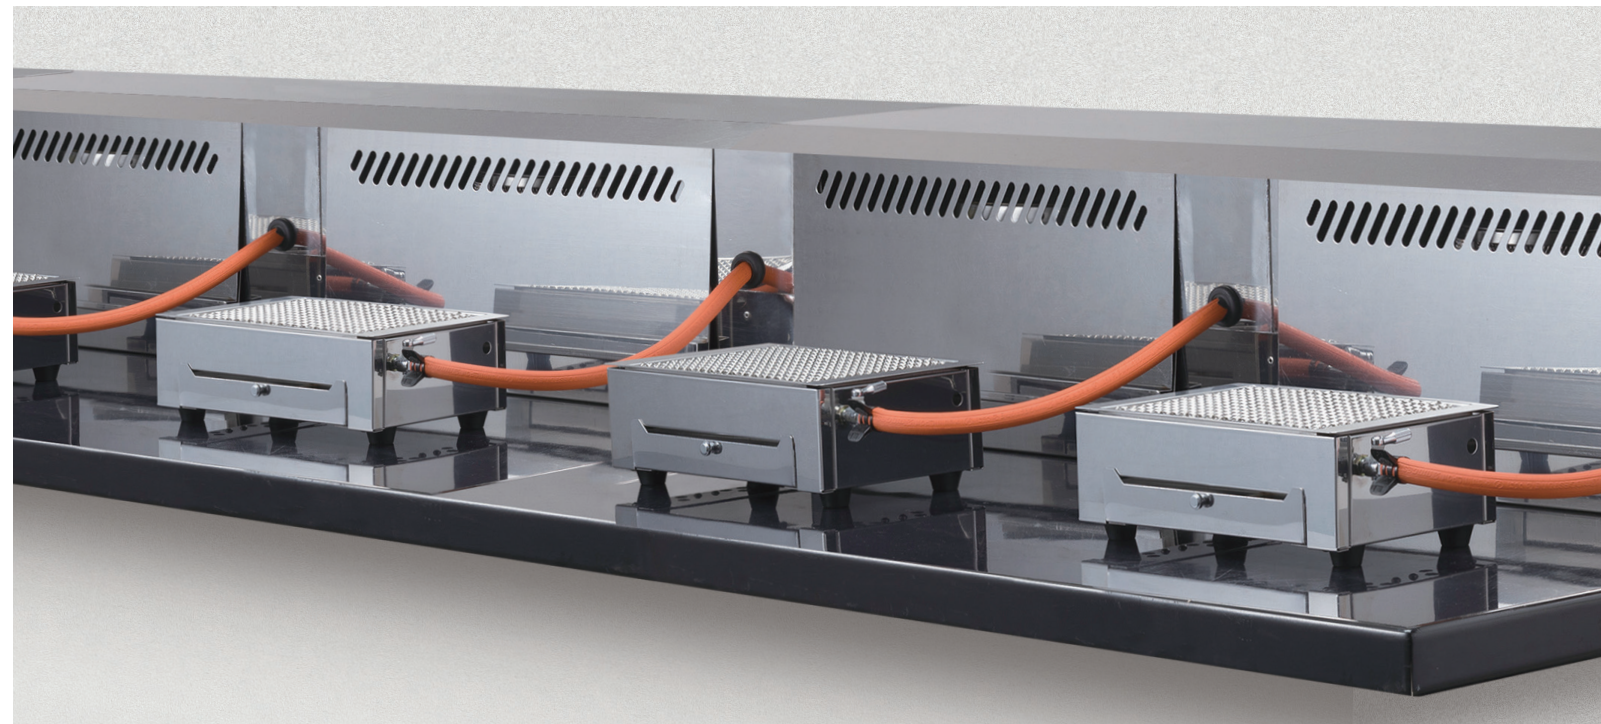


サイズ・排気口の個数、排気方向など特注にて自由に設計する事ができます

1口用 SP-JT-55




製品寸法	550(W)×200(D)×250(H)
排気風量	4.16m ³ /min
器具静圧	180Pa
冷房負荷	2.4kW

2口用 SP-JT-110




製品寸法	1100(W)×200(D)×250(H)
排気風量	8.33m ³ /min
器具静圧	210Pa
冷房負荷	4.8kW

3口用 SP-JT-165

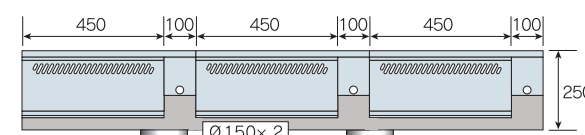

製品寸法	1650(W)×200(D)×250(H)
排気風量	12.5m ³ /min
器具静圧	240Pa
冷房負荷	7.2kW

4口用 SP-JT-220



製品寸法	2200(W)×200(D)×250(H)
排気風量	16.6m ³ /min
器具静圧	270Pa
冷房負荷	9.6kW


共通製品構成 ●上部排気部 ●下部設置台 ●分解式グリスフィルター

注) JSシリーズJTシリーズとも送風機は内蔵されていません 別途工事となります ※工事の際は防火ボリュームダンパー (FVD) が必要です

カウンター無煙排気装置は
排気方向(上、下)で名称が異なります

上排気タイプJSシリーズ 4口用まで可能

※ダクト接続口(BOX)が上部に設置され、全長は掲載(JTシリーズ)より200mm長くなります

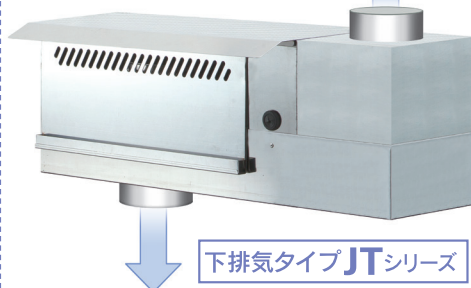

注) 工事の際は防火ボリュームダンパー (FVD) が必要です

※ 詳しくは販売店までお問い合わせください

※左記掲載のもの以外の寸法
はお問い合わせください



パーソナル無煙排気装置 SALTシリーズ

ソルト 上引き下排気タイプ

受注生産のため、納期の確認をお願いします



SALT-07
お一人で



SALT-08
相席で



小虎まるちゃん
小虎ばっちゃん
1台用

SALT-07

- 仕様
- 製品重量/8.0kg
 - 製品寸法/334(W)×(D)296×439(H)
 - 吸引タワー寸法/W103×D53×H357
 - 排気風量/1.92m³/min
 - 器具静圧/70Pa
 - 冷房負荷/1.86kW
- ※ ガス消費量1.6kW以下でご使用ください


グリスフィルター付
防火ボリュームダンパー付

共通製品構成 | ●吸引タワー ●本体 ●防火水槽 ●分解式グリスフィルター ●防火ボリュームダンパーFVD ø150(鋼板製)

多彩なレイアウト例 店舗スタイルやレイアウトなどに合わせた多彩な使い方が可能!

《立食タイプ》は
カウンターキャビネットとの組み合わせ
テーブル面までの高さ(1,000mm)

《座食タイプ》は
ロースターキャビネットとの組み合わせ
テーブル面までの高さ(700mm)

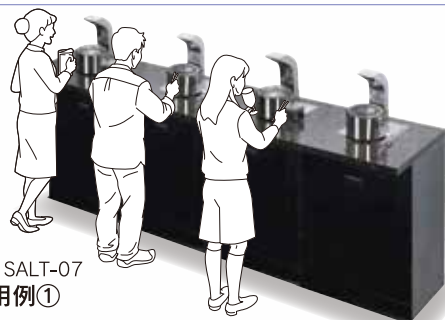

パーソナル無煙排気装置 SALT-07
立食タイプ使用例①




パーソナル無煙排気装置 SALT-08
立食タイプ使用例②



パーソナル無煙排気装置 SALT-07
立食タイプ使用例③



パーソナル無煙排気装置 SALT-08
座食タイプ使用例①

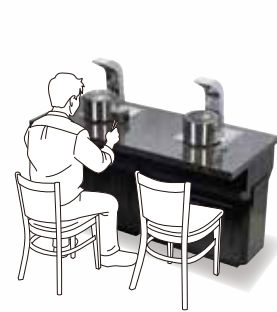

パーソナル無煙排気装置 SALT-07
座食タイプ使用例②

※写真の仕切り板はイメージです。

SALT-09

- 仕様
- 製品重量/9.5kg
 - 製品寸法/334(W)×(D)296×439(H)
 - 吸引タワー寸法/W225×D63×H394
 - 排気風量/3.83m³/min
 - 器具静圧/130Pa
 - 冷房負荷/2.7kW
- ※ ガス消費量2.5kW以下でご使用ください

グリスフィルター付
防火ボリュームダンパー付

共通製品構成 | ●吸引タワー ●本体 ●防火水槽 ●分解式グリスフィルター ●防火ボリュームダンパーFVD ø150(鋼板製)

SALT-10

- 仕様
- 製品重量/8.1kg
 - 製品寸法/(まるちゃん)334(W)×(D)296×439(H)
(かくちゃん)334(W)×(D)296×403(H)
 - 吸引タワー寸法/(まるちゃん)268(W)×(D)55×239(H)
(かくちゃん)268(W)×(D)55×203(H)
 - 排気風量/(まるちゃん)2.41m³/min
(かくちゃん)1.58m³/min
 - 器具静圧/(まるちゃん)90Pa (かくちゃん)50Pa
 - 冷房負荷/2.6kW
- ※ ガス消費量1.6kW以下でご使用ください

グリスフィルター付
防火ボリュームダンパー付




カウンターキャビネット CAB-C1
700(W)×400(D)×955(H)

ロースターキャビネット CAB-Y1
700(W)×461(D)×655(H)

立食
タイプ

座食
タイプ

天板(オプション)の
詳細につきましては
お問い合わせください



WT-SA

防火水槽 ステンレス製
推奨1000cc (MAX1800cc)

※ 別売品、消耗品については別紙をご覧ください(注) 製品素材はステンレスと一部鋼板を使用しています ■設置の際には承認図などをご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります ■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■無塗装が標準となります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください